

デジタルデータ入稿の方に

■使用OS

当社ではマッキントッシュでの出力となります。ウインドウズデータの場合は、お預かりして問題が無い場合、印刷させて頂きます。データ作成条件等はマッキントッシュと同じですが、右記の「ウインドウズご利用の方」をよくお読みください。

■使用アプリケーション

●Adobe Illustrator ●Adobe Photoshop
(Quark Xpressでの受付はしておりませんので、ご注意ください)

■フォント

すべてアウトライン作成してください。フォントデータの添付は受け付けておりません。

■発注について

データ・出力見本・データ入稿仕様書(当紙裏面)・発注票を同封のうえ(スキャン依頼の場合は写真)、郵便・宅配便等もしくはeメールでお送りください。発注票を必ずご記入ください。記入もれ等がある場合は、確認がとれるまで制作はできません。確認がとれた時点での入稿扱いになりますので、納期が遅れます。必ず発注時にご記入ください。ポストスプリクトでの出力見本を必ず裏面お貼りください。(出力見本がない場合、当社で確認ができないため、仕上がった製品に関してクレーム等お受けできない場合があります。出力見本は必ず添えてください。)

出力見本は「色見本」にはなりません。「色見本」にあわせての色補正はできませんが簡易色校正で確認する方法もあります。

簡易色校正はインクジェットプリンターで出力したもので、実際に製品としてお届けするオフセット印刷ではありません。「このくらいの感じで、印刷が仕上がる」程度で見ていただければ幸いです。

当社スキャン依頼の方は出力見本に画像のレイアウト、トリミング等がわかるようにアタリケイまたはアタリ画像を入れください。

アプリケーションについて

■Adobe Illustratorをお使いの場合

- 2色面とカラー面(4色)は名前を変えて別ファイルで保存してください。
- トンボは、標準/148mm×100mm・大判/230mm×110mm・名刺/91mm×55mmでトリムマーク作成してください。
- カラー面は「CMYK」で制作してください。RGBでは印刷できません。
- 2色面はマゼンタ(当社アカ印刷)＋ブラック(当社グレー印刷)のみ使用。画面上で黒でもマゼンタ版が混ざると赤茶っぽい仕上がりになります。
- 上記のカラー面、2色面は「RGB」「DIC等の特色指定」では、印刷できません)
- 保存形式は「EPS」プレビュー「8-bit Macintosh」イメージを配置した場合、配置したイメージも含めて保存してください。
- フォントはすべてアウトライン作成してください。
- グラデーションやパターンは使用しないでください。パスが複雑すぎると出力できない場合があります。
- グラデーションやパターンをご使用になったりパスが複雑な場合は、Photoshopに変換してください。
- イメージ画像を配置する場合、配置した画像をイラストレーター上で拡大・縮小せず、必ず等倍で配置してください。
- リンクがはずれて大きさが変わる場合があります。また、配置したPhotoshopデータも入れ忘れないようにご注意ください。
- オープンパスの線の設定は0.3pt以上にしてください。(塗りの設定や線幅Optでは、出力されませんのでご注意ください)
- マスクを使用する場合、マスクに使ったオブジェクトに線をつけしないでください。線が出なかったり太さが変わったりします。
- 出力解像度は、初期設定「800dpi」でお願いします。(数値が低いと曲線が滑らかに出力されず、ガタガタになります)
- 7.0、9.0は使用しないでください。(9.0の場合アップグレードした、9.02をご使用ください。)
- 8.0以降のバージョンでイメージを配置する場合、埋め込まずにリンクして配置してください。(リンクした場合、配置元の画像も必要になりますので、配置した

- Photoshopデータも入れ忘れないようにご注意ください)
- 9.0以降の透明や不透明度などは使用しないでください。印刷用の設定では無いため出力エラーが多発しています。
- 使用する場合は、透明部分の分割やラスタライズ(CMYK・350ppi)をするか、Photoshopに変換してください。
- K100%には、自動的にオーバープリントがかかります。オーバープリントにしたくない場合は、ご指示ください。

■Adobe Photoshopをお使いの場合

- 2色面とカラー面(4色)は名前を変えて別ファイルで保存してください。
- 4色面「画像モードCMYK」「解像度350dpi」「ファイル形式EPS」
- 2色面「画像モードグレースケール」(グレー1色の場合)「画像モードCMYK」(マゼンタ(当社アカ印刷)＋ブラック(当社グレー印刷のみ使用)「解像度350dpi」「ファイル形式EPS」画面上で黒でもブラック版とマゼンタ版が混ざると赤茶っぽい仕上がりになります。
- EPSオプション「ハーフトーンスクリーン…」などの使用はしないでください。
- カラープロファイルは埋め込みのチェックを、はずしてください。(埋め込まれてますと、色が変わってしまう恐れがあります。)
- 画像サイズは必ず等倍でおねがいします。圧縮はしないでください。
- 「RGB」「エンコーディングJPEG」等では、印刷できません。保存形式等はよく確認してください。

■その他のご注意

- 当社でのプロセス印刷(通常の4Cカラー用インキによるオフセット印刷)は自社標準値以内のベタ濃度管理により印刷を行っています。
- 印刷の特性上、完全にカラーチャートと同じ色には再現できませんので、あらかじめご了承ください。
- また多面付けで印刷しているため、同一データでも誤差が生じる場合があります。
- 同一データで再度注文される場合は前回当社で印刷したものを同封してください。
- 4色面の絵柄を断ち落しされる場合、2色面の縁に多少写り込む場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 4色面で黒ベタの面積が多い場合は紙のむけ等防止のため掛け合わせの黒に換えさせていただきます。(C80%・M50%・Y0%・K100%)
- またK100%のみベタをご使用になりたい場合はご相談ください。
- マット紙の特性によりインキが完全に乾いていても、こすれることにより接触している紙などに汚れのように付着する場合があります。あらかじめご了承ください。


■ウインドウズをご利用の方

- 当社では、マッキントッシュでの出力となりますので、データをお預かりして問題が無い場合、印刷させて頂きます。
- ウインドウズデータをマッキントッシュで開く場合、文字が変わるおそれがありますので必ずアウトライン化してください。
- ファイル名は欧文半角文字にしてください。作成したアプリケーション・バージョンなど必ず裏面「データ入稿仕様書」に明記してください。

※上記条件を良くお読みの上、データ作成してください。当社条件を無視した場合のクレーム等は、お受けできません。


出来ましたら、データを送る前に制作したPCではない別のPCでデータの再確認をしてみてください。不具合があった場合、再度送っていただくことになり、修正データが届いてからの受注となりますので、納期が遅れてしまいます。ご注意ください!!

* 図1 (普通はがきサイズの場合)

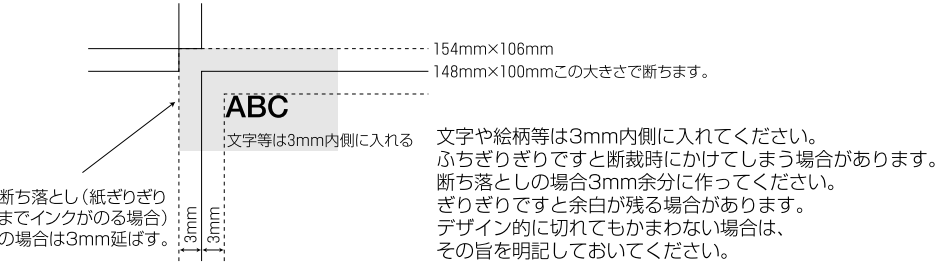

商品発送までの流れ

(土・日・祝祭日・当社休業日を除いた当社営業日となります)

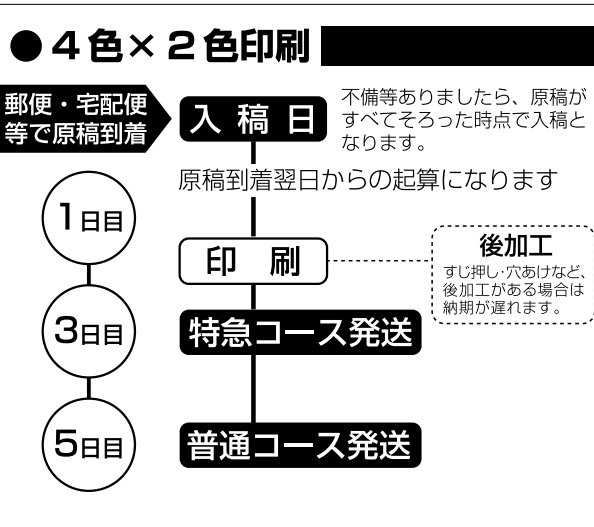

※スキャニング依頼の方は1日目に校正をお出しして、校了後進行になります。

※上記の日数は、当社発送日でお客様への到着日ではありません。

※地域により到着日数が異なりますのでご注意ください。

※**発注票を必ずご記入ください。**(記入もれ等がある場合は、確認がとれるまで制作はできません。確認がとれた時点で入稿扱いになりますので、納期が遅れます。必ず発注時にご記入ください。)

【データ入稿確認書】

お手数ですが、以下の項目をもう一度で確認の上、
☐ 枠にチェックしてください。

☐ 出力見本は最終データを原寸で出力して間違いのないことを確認してあります。

☐ メディアのラベルに、名前・住所・電話番号を記入してあります。

☐ ウィルスチェック済みです。

☐ オリジナルデータをバックアップしてあります。

☐ メディア内に不要なファイル(作成途中、訂正前など)は、はいっていません。

☐ 出力ファイルと張り込みファイルは一つのフォルダ内の同一階層に整理してあります。

☐ イラストレーター・フォトショップはEPS保存してあります。

☐ イラストレーターのフォントはすべてアウトライン化してあります。

☐ イラストレーターデータ内の不要なオブジェクトやアンカーポイント等は削除済みです。

☐ イラストレーターで「透明」は使用していません。もしくは分割・ラスタライズ済みです。

☐ 断ち落としの画像・イラスト・罫線・ベタ等は外トンボ(+3mm)まで作成してあります。

☐ データは原寸で作られています。☐ 線は0.3pt以上を使用しています。

☐ 画像モードは、カラー面→CMYK 2色面→CMYK(ブラック・マゼンタ版のみ使用)です。

☐ フォトショップデータは原寸(使用するサイズ)で適正解像度にしてあります。(解像度の目安は、写真等の画像350dpi ロゴ等の線画1200dpi)

☐ フォトショップデータはICCプロファイルの埋め込みのチェックをはずしてあります。